



# 6200

## COMPACTE OPZIT-VEEGMACHINE

- Superieure prestaties met één efficiënte veegang en stofbeheersing
- Uitstekende wendbaarheid dankzij het compacte ontwerp en eenvoudige bediening
- Sterk verminderde schoonmaakkosten met zeer betrouwbare Tennant-onderdelen en -techniek

## DE VAKKUNDIG ONTWERPEN 6200 VEEGMACHINE LEVERT EEN PROBLEEMLOZE BEDIENING EN EEN VERHOOGDE PRODUCTIVITEIT



Ontworpen met superieure Tennant-onderdelen en -techniek levert de 6200 een vrijwel continue werking. Verwacht u aan een verhoogde productiviteit dankzij één enkele veeggang en een vuilvergaarbak die op verschillende hoogtes kan storten.

### TOONAANGEVENDE VEEGOPLOSSING EN STOFBEHEERSING

Het AutoAdjust™-ontwerp past de borstelhoogte aan borstelslijtage, aan zodat stof en licht vuil in één veeggang worden opgenomen. De 2-trapse stofbeheersing helpt het verwijderen van rondzwevend stof.


### DUURZAAMHEID ZONDER ZORGEN

Een massief stalen frame, een hydraulisch oliesysteem en een borstel die zonder gereedschap verwisseld kan worden, houden de betrouwbare 6200 operationeel wat resulteert in een stijgende inzetbaarheid van de machine.

### EENVOUDIGE BEDIENING VERHOOGT PRODUCTIVITEIT

Een uitstekend overzicht, het eenvoudige bedieningspaneel en een vuilvergaarbak die op verschillende hoogtes kan storten maken dat deze machine zeer eenvoudig te bedienen is! De vuilvergaarbak leegt het vuil automatisch in containers tot 1,37 m.

# BINNENKANT VAN DE 6200

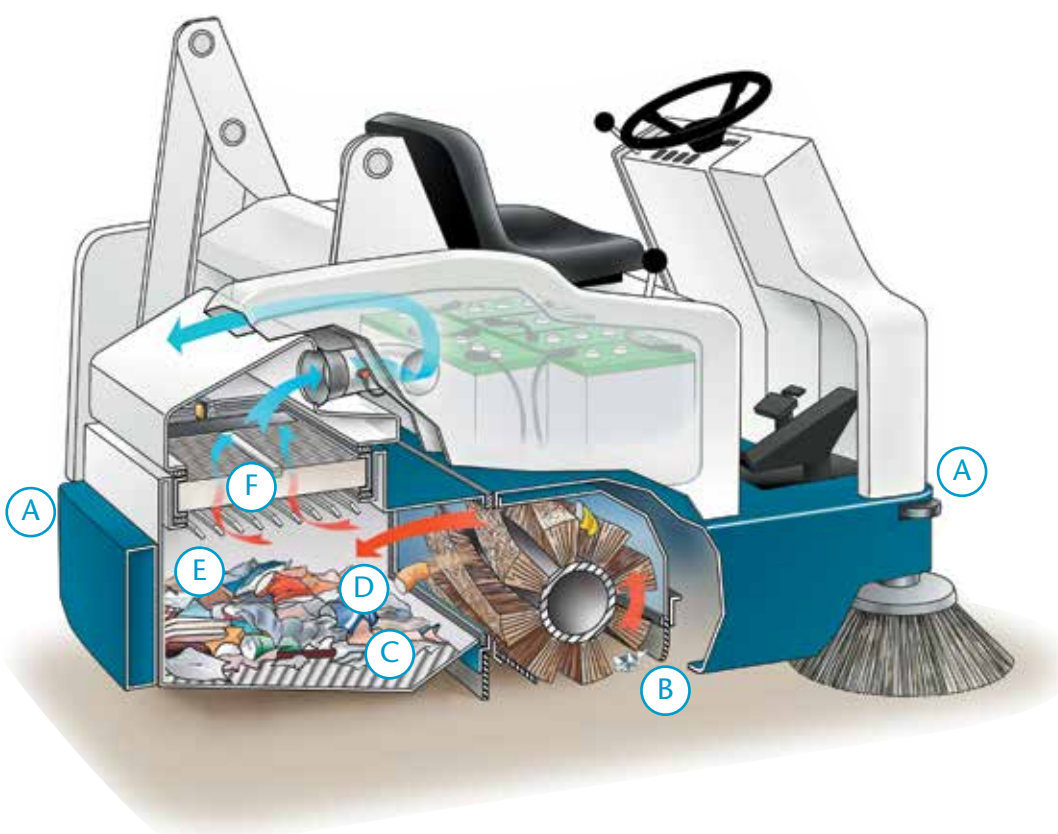

**HOOG STORTEN, MAXIMALE  
VEILIGHEID, EENVOUDIGE  
TOEGANG**

Een standaard vuilvergaarbak die op verschillende hoogtes kan storten versnelt het reinigen door het elimineren van achtergebleven afval. De vuilvergaarbak van grote capaciteit laat toe langer te vegen tussen het storten.

**A** Bescherm zowel inrichting en apparatuur als uw veegmachine, met de achterbumper en de hoekbeschermingsrollers.

**B** Behoudt het maximale reinigingsvermogen met het gepatenteerde AutoAdjust™-borstelcompartment dat zich automatisch aanpast wanneer borstelharen korter worden.

**C** De Thermo-Sentry™ temperatuursensor bewaakt de de vuilvergaarbak en zorgt ervoor dat bij gevaarlijk hoge temperaturen de zuigmond wordt afgesloten.

**D** Verhoog de efficiëntie van de vuilvergaarbak met de vierzijdige, aan de voorkant ladende vuilvergaarbak en een veegstelsel dat u kunt aanpassen aan het type vuil.

**E** Door de via rotatie gevormde, kunststof Duramer™-vuilvergaarbak van gaat de machine langer mee en wordt de vuilvergaarbak niet aangetast door corrosie.

**F** Het VCS®-filterschudstelsel houdt stof op doeltreffende wijze vast en zorgt ervoor dat de vouwfilters vrij blijven van verstoppingen.

## ONMISBARE OPTIES

**Vergroot het reinigingsbereik**  
Moeilijk bereikbare plaatsen zijn toegankelijk met de optionele, direct inzetbare stofzuigunit.

**Verhoog de productiviteit**  
Dubbele zijborstels verbreden het veegpad, zodat een groter vloeroppervlak gereinigd kan worden in minder tijd.

## ORIGINELE TENNANT ONDERDELEN, TOEBEHOREN EN SERVICE

### Tennant Service Aanbod

- Maximaliseer veiligheid, productiviteit en beschikbaarheid
- Controleer en bescherm uw investering
- Profiteer van meer dan 250 fabrieksgetrainde servicemonteurs in Europa

### Tennant Onderdelen en Toebehoren

- Gebruik uw machine met vertrouwen
- Geniet van een jarenlang zorgeloos gebruik

### Tennant Reinigungsoplossingen

- Benader uw duurzame reinigingsdoelstellingen
- Kies duurzame voordelen die uw onderneming wenst

## 6200 COMPACTE OPZIT-VEEGMACHINE

### VEEGSYSTEEM

Werkbreedte	
Enkele zijborstel	1.070 mm
Dubbele zijborstels	1.400 mm
Hoofdborstel	
Lengte hoofdborstel (buis)	710 mm
Aandrijving hoofdborstel	Riem
Wisselen hoofdborstel	Zonder gereedschap
Diameter zijborstel	520 mm
Vuilvergaarbak	
Volumecapaciteit	125 L
Gewichtscapaciteit	136 kg
Storhoogte (variabel tot)	1,37 m

### STOFBESTRIJDINGSSYSTEEM

Filtersysteem (2-fasig, tot 3 microns)	
Fase 1	Permafilter™
Fase 2	Paneelfilter 4,6 m <sup>2</sup>
Stoffiltering (tot)	3 microns
Snelheid ventilator	4.300 tpm

### AANDRIJFSYSTEEM

Batterij	240 Ah
Aandrijfmotor	1.1 kW
Motor	
Diesel	8.2 kW
Batterijmodel: vooruit (variabel tot)	10 km/u
IC-model: vooruit (variabel tot)	8 km/u
Alle modellen: achteruit (variabel tot)	4,8 km/u
Hellingshoek	
Volle vuilvergaarbak	11%
Lege vuilvergaarbak	18%

### MACHINESPECIFICATIES

Lengte	1.960 mm
Breedte	
Met enkele zijborstel	1.230 mm
Met dubbele zijborstels	1.420 mm
Zonder zijborstel	1.050 mm
Hoogte	1.440 mm
Gewicht	
Benzinemotor	639 kg
Elektrisch	923 kg
Zonder batterijen	746 kg

### GARANTIE

24 maanden (of 2.000 bedrijfsuren) op onderdelen en 12 maanden (of 1.000 bedrijfsuren) op arbeid, wat het eerst van toepassing is, exclusief slijtage aan de onderdelen.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

## ZIEN IS GELOVEN

*Neem contact met ons op voor een demonstratie of voor aanvullende informatie:*

TENNANT NV  
Industrielaan 6, 5405 AB Uden  
Postbus 6, 5400 AA Uden  
NEDERLAND  
Tel: 00800-2255 8366  
Fax: 00800-3298 3662  
E-mail: info.nl@tennantco.com

TENNANT EUROPE NV  
Roderveldlaan 3  
2600 Antwerp  
BELGIUM  
Tel: +32 3 217 94 11  
Fax: +32 3 217 94 19  
E-mail: europe@tennantco.com