



# T17 Krachtige, elektrisch aangedreven, opzitschrob-zuigmachine

Een innovatieve, krachtige, elektrisch aangedreven schrob-zuigmachine, gericht op het leveren van maatwerkoplossingen om aan de behoeften van de klant te voldoen. De T17 reinigt effectief al tijdens één doorgang, verbetert de luchtkwaliteit binnen het gebouw, en verbetert de ervaringen van gebruiker en supervisor, alles in één machine!

## Beschikbare technieken



ec-H2O™-technologie



Pro-Panel™ lcd-  
aanraakscherm of Touch-n-  
Go™bedieningsmodule



IRIS® Fleet Management



ES® Extended Scrubbing

# Ontworpen voor productiviteit



1



4



2



5



3



6

**1. De Touch-n-Go™-bedieningsmodule met 1-Step™startknop** biedt de gebruiker snel toegang tot instellingen zonder het stuur los te hoeven laten. Ook verkrijgbaar met optionele Pro-Panel™-technologie.

**2. Gas- en rempedalen zoals in een auto** verhoogt het gebruiksgemak.


**3. Het opstapje naar de vuilwatertank** biedt eenvoudige toegang om de vuilwatertank te inspecteren en te reinigen.

**4. Revolutionaire waterinlaat waarvoor patent is aangevraagd**, helpt morsen en druppelen te verminderen door het toedienen van een onbeperkte luchtstroom en het vasthouden van vocht dat tijdens het uitschakelen van de machine in de slang naar de vuilwatertank is achtergebleven.

**5. Het zwenkende dweilframe zorgt voor uitstekende wateropvang en vermindert het risico op uitglijden en vallen.**

**6. Sterke accu's** zorgen voor langere bedrijfstijd voor hogere productiviteit.

## Optionele accessoires



**Hogedrukreiniger** levert een krachtige spuitstraal om hardnekkig vuil te verwijderen.



**FOPS-gecertificeerd** veiligheidskap beschermt de gebruiker tegen vallende voorwerpen.



**Zuigstang** zuigt met hoge snelheid verschillende soorten licht vuil op, zoals krimpfolie.




**De beschermset voor het zwenkende dweilframe aan de achterkant** helpt schade aan het dweilframe te voorkomen.



**De natzuiger** voor gemakkelijk en snel opzuigen van achtergebleven gemorst water.

[En meer...](#)

# Binnenkant van de T17

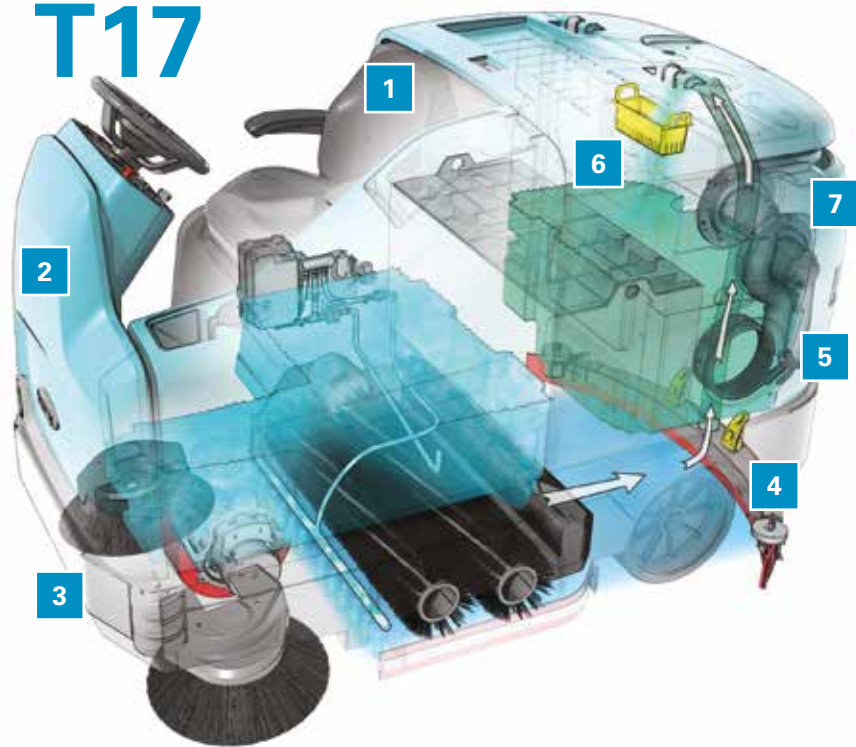

**1. Voorwaarts gerichte bediening** zorgt voor meer veiligheid en beter zicht van de gebruiker.

**2. Volledige bescherming aan de voorkant** zorgt voor de bescherming van voeten en benen van de gebruiker.

**3. De stalen bumper rondom** helpt uw investering te beschermen.

**4. De gele aanraakpunten** besparen u tijd en geld en zorgen ervoor dat het onderhoud tijdig wordt uitgevoerd.

**5. Dubbele zuigventilatoren** met roestbestendige propeller is gemaakt voor duurzaamheid.

**6. Vuilmand** houdt materiaal weg van de vuilwatertank en voorkomt verstoppingen.

**7. Het omliggende gedeelte van de schoonwatertank** is zo geconstrueerd dat de gebruiker beter zicht heeft.

## Krijg de prestaties die u nodig hebt

De T17 schrobdroogmachines bieden constante reinigingsresultaten, zelfs in de moeilijkste omstandigheden met effectief schrobben.



**Optionele schrobborstel aan de zijkant** voor beter bereik van randen en 20% breder reinigingsoppervlak



**Optionele zijveegborstel(s) aan de zijkant** verkrijgbaar op cilindrische machines



**Cilindrische schrobbkop** voor het schrobben op ruwe vloerooppervlakken



**Schijfborstels** voor effectief schrobben en eenvoudig wisselen van borstels zonder gereedschap

# Technische gegevens van de T17

## REINIGINGSSYSTEEM

Reinigingsoppervlak (primaire schrobgedeelte)   Met schrobborstel aan de zijkant	1015 mm 1.320 mm
Snelheid van cilindrische borstel	500 tpm
Neerwaartse druk van cilindrische borstel (max.)	250 kg
Vuilvergaarbak (op cilindrische machines)	20 L
Snelheid schijfborstel	315 tpm
Neerwaartse druk schijfborstel (max.)	250 kg
Schoonwatertank	285 L
Volume schoonwatertank (ES®)	435 L
Vuilwatertank	346 L
Zuigventilator (dubbele kracht)	2 x 0,8 pk/2 x 0,6 kW
Zuigsnelheid	14.500 trpm
Hoogte van opgezogen water	1650 mm

## AANDRIJFSYSTEEM

Rijsnelheid vooruit (transportvariabele naar) Rijsnelheid vooruit (schrobvariabele naar)	9 km/h 6,5 km/h
Hellingpercentage schrobben   Transport (leeg)	8,7%   21%

## ACCUKEUZES (ZOALS CONTINU GEBRUIK: ECONOMY-STAND)

Optionele pakketten voor accu's	Nat 625 Ah C5
(acculaders verkrijgbaar voor alle optionele accu's)	Nat 775 Ah C5
Tussentijds opladen verkrijgbaar op de 775 Ah C5	

## TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE MACHINE

Lengte basismachine	2245 mm
Breedte, carrosserie	1168 mm
Hoogte (bovenkant stuur)	1480 mm
Met beschermddak	2096 mm
Leeg gewicht (zonder accu)	875 kg
Minimale omkeerradius	2370 mm

## GARANTIE

Raadpleeg uw plaatselijke vertegenwoordiger voor informatie over de garantie
--

De technische gegevens kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.

## Tennant – Op zoek naar nieuwe manieren om beter schoon te maken

Met een visie om wereldwijd leider te worden op het gebied van duurzame schoonmaakinnovatie waarmee onze klanten kunnen bijdragen aan een schonere, veiligere en gezondere wereld, creëert Tennant oplossingen die de manier veranderen waarop men in de wereld schoonmaakt.



### Wij zijn waar u bent

Tennant heeft de grootste organisatie voor rechtstreekse verkoop en service in de branche en een goed, ondersteunend netwerk van erkende distributeurs wereldwijd.



### Oplossingen voor uw unieke behoeften

Wat uw reinigingsbehoeften ook zijn, Tennant biedt een verscheidenheid aan hoogwaardige apparatuur waarmee u uw reinigingsproductiviteit kunt verhogen.



### Kopen, leasen, huren

Wij bieden flexibele opties zodat u de machines krijgt die u nodig hebt, op de manier zoals u ze nodig hebt.



### TennantTrue®

Optimaliseer de prestaties van de apparatuur en bescherm uw investering met TennantTrue®-onderdelen en -service.

## ZIEN IS GELOVEN

Neem contact met ons op voor een demonstratie of voor aanvullende informatie:

Walo Hygiëne en Reinigingssystemen B.V.

0187-605374

welkom@walo.nl

www.walo.nl

